

# 速乾アクリルウレタン樹脂塗料

◆AU<sup>21</sup>

◆主剤 10 : 1 硬化剤




品番	製品名	容量	特長・備考
248-XXXX	AU <sup>21</sup> 主剤各色	0.9ℓ 3.5ℓ 16kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>●常乾でもカリッと自然な仕上がり感。</li> <li>●少ない使用量で、肉持ち、高光沢。</li> <li>●最高級ウレタン塗料そのままの塗膜性能。</li> </ul>
248-3705	硬化剤(標準型)	0.9ℓ 3.5ℓ	20℃以上(春～秋)=大面積
248-3718	速乾硬化剤	0.9ℓ 3.5ℓ	20℃未満(秋～春)=小面積
248-3749	超速乾硬化剤	0.9ℓ	冬季・タッチアップ・メタリックの下塗り用。
248-3758	ハイレベ硬化剤	0.9ℓ 3.5ℓ	高外観・高レベリング仕上げ用

## 塗装仕様

	ソリッドカラー	メタリック・パールカラー	
		メタリック・パール	クリヤー
標準配合	主剤 ……………100 硬化剤 ……………10 AU <sup>21</sup> シンナー ……50～70	主剤 ……………100 硬化剤 ……………10 AU <sup>21</sup> シンナー 80～120	主剤 ……………100 ハードナー ……………10 AU <sup>21</sup> シンナー ……0～10
可使時間	塗料+硬化剤+シンナー/20℃×4時間		
乾燥条件	20℃×12時間又は60℃×30分		

## シンナーの使用方法

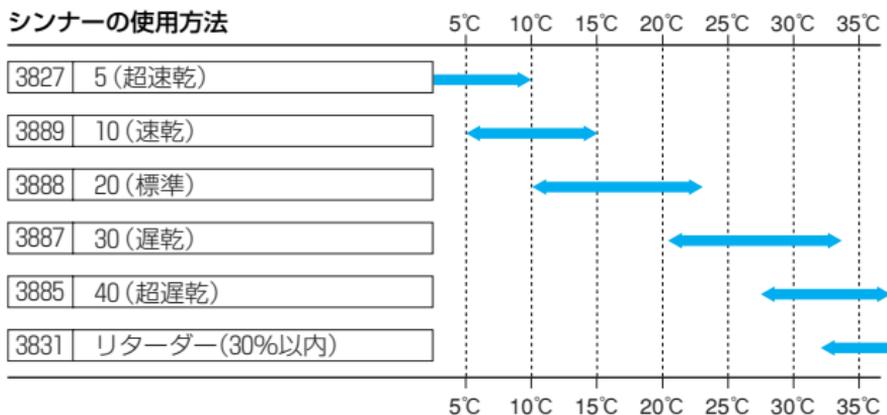

## ホワイト・クリヤーの種類

品番	製品名	容量	シナー濃度	特長・備考
248-3001	ホワイト	16kg 3.5ℓ	40～60%	調色データ使用の ホワイト。
248-3016	カリットホワイト	16kg	50～70%	トマリがよい。 速乾タイプのホワイト。
248-3003	カリットホワイト			隠ぺい力、シマリが すぐれた速乾タイプ。
248-3002	速乾ホワイト	16kg	50～70%	速乾性、磨き仕上げ タイプ。
248-8001	ルチールホワイト	16kg	50～70%	標準タイプの ホワイト。
248-2733	カリットクリヤー	16ℓ	0～10%	速乾、磨き仕上げタイプ。 ソリッドのニゴリがOK。
248-3765	速乾クリヤー	16ℓ 3.5ℓ	0～10%	小面積 高レベリング性で塗り肌 と乾燥肌が変わらない。
248-3742	クリヤーS	16ℓ	0～10%	大面積 高レベリング性で塗り肌 と乾燥肌が変わらない。
248-2761	クリヤーN II	16ℓ 3.5ℓ	0～10%	標準タイプの クリヤー。
248-3797	グラスクリヤー	16ℓ	0～10%	乾燥性がよい。