


Shinyu [近赤+遠赤効果] でスピーディー!
OSAKA JAPAN

カーボンハンドヒーター

CH-600

水系塗料のタッチアップ乾燥の必需品



温風キット取付け例

溶剤系塗料は元より水系塗料の乾燥には欠かすことの出来ない「カーボンファイバーヒート効果（近赤+遠赤効果）」をコンパクトに設計し、ハンドタイプに仕上げた優れたものです。また、グリップー体型となったスイッチは機能性と安全性を考慮した親切設計です。

標準仕様

電 圧	電 流	電 力	重 量	コード	コード長さ
単相100V	6A	600W	720g(グリップ含)	分離式	3.5m

オプション仕様

名 称	寸 法	重 量	機 能
カーボンハンドヒーター専用温風キット	奥行19×横110×縦136mm	220g	エアー量調節バルブ付

スタンド取付け例

Shinyu 進勇商事株式会社
OSAKA JAPAN

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
TEL (06) 6451-8543 FAX (06) 6451-8541

〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号
TEL (06) 6458-4501 (商品・修理センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯URL <http://www.shinyusan.com/m/>



揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N317420

O805-3Y40E

温風式

カーボンスラック ヒーターⅢ CBH-3064

- 新カーボンランプ(カーボンファイバーヒーター)は、発熱体面積が広がり高効率
- 新しく装備した静音タイプの小型シロッコファン4基で効率よく温風効果!
- 3段式の各バンクの出力の強弱を無段階で調節できる!!
- バンク1200mm×950mmの乾燥面積で一発乾燥
- 水性塗料対応型



新
カーボン
ランプ

無段階
ボリューム

全パネル
塗装対応

新
温風ファン
搭載


水性塗料
対応

エア吹き出し口

Shinyu
OSAKA JAPAN


カーボンブラックヒーターの特長 (新素材の新熱源体)

- 小型シロッコファン4基をバンク形状のベストポジションに配備し、塗装面に効率よく温風効果を与え水性塗料にも対応しています。
- 発熱体素材に特殊炭素繊維(カーボンファイバー)を使用した事で、熱吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調整も可能となった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑える事ができる新熱源ヒーターです。
- 金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく突入電流は全く発生しません。また、わずか3~5秒で最高温度に達する立ち上がりの早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。
- 炭素系ファイバーヒーターを使用しておりますので、垂直・水平・斜め等の方向で長時間使用可能。

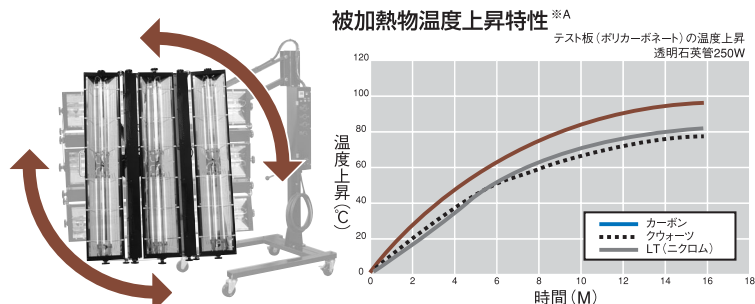

特性項目	カーボンファイバーヒーター	ハロゲンヒーター	カーボンファイバーヒーターの長所
立ち上がり/立ち下がり速さ	◎	○	僅か3~5秒で100%立ち上がり
コンパクト性・重量	◎	○	素材に金属類が少なく、軽量でコンパクト
電氣的コントロール性	◎	△	突入電流がほとんどない
耐震/対衝撃性	◎	△	発熱体が軽く、柔らかいため、衝撃を吸収
取付方向性	◎	×	発熱体が軽く、自重で変形しない
寿命	◎	△	約10,000時間と長寿命
環境へのクリーン度	◎	×	環境汚染するハロゲン化合物や金属を含まず
耐熱衝撃性	◎	◎	良質石英ガラスを使用、水がかかっても壊れない
形状の自由度	◎	△	柔軟なフェルト状の発熱体で加工が容易

機構的特長

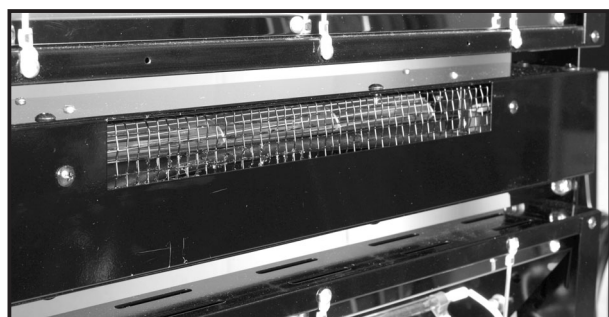

温風ヒーターを搭載し、水性塗料にも対応!

- バンク1200mm×950mmの乾燥面積で1(ワン)パネル一発乾燥




- 3分割バンクで、ステップやバンパーなどが簡単セット楽々乾燥

乾燥照射面が自由に角度が付けられますので、どんな場所でも乾燥ができ、上下左右が楽に動かせます。

- 電球ごとの単独スイッチ採用
各電球単独にスイッチが付き
細かなセッティングが可能。



- 電球寿命10000時間と長寿命
カーボンファイバーヒーターは
電球寿命10000時間を実現しています。

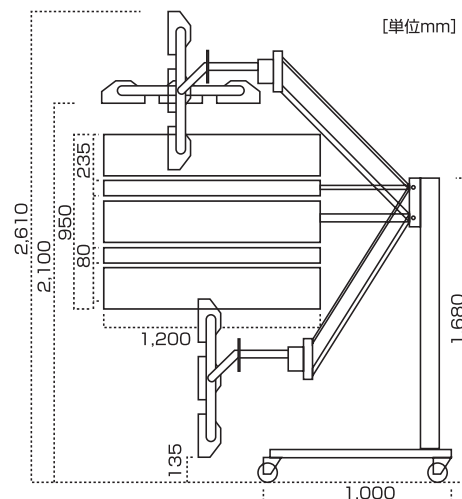

名称	カーボンブラックヒーターⅢ型		
形式	CBH-3064		
電源	三相200V		
コード長	10m (4P30Aプラグ付)		
使用電球	カーボンファイバーヒーター (SOLAM社製) 200V-950W×6本		
ファン	静音型小型シロッコファン4基 (2バンク仕様)		
規定出力	無段階可変 5.7kw+ファン0.2kw (最高出力時19A)		
バンク	寸法	角度	上バンク上下方45°
			中バンク固定
			下バンク上下方45°
			バンク全体上下方100°
			バンク全体左右180° 回転
	高さ	全高2,380mm (バンク下2,100mm)	
	機能	保護ガード、首振り機能付	
スタンド	寸法	800×1000mm	
	高さ	全高1,680mm	
	キャスト	100φ×32mm幅	
コントロールボックス	3/1バンク独立無段階ボリューム 残り時間表示付99分タイマー		
照射面積	W1,200×H1,200mm (温風同時使用時)		
総重量	95kg		

Shinyu 進勇商事株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号

TEL (06) 6451-8543 FAX (06) 6451-8541

〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号

TEL (06) 6458-4501 (商品・修理センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯URL <http://www.shinyusan.com/m/>



揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N312215 0707-3Y42E

EAツインホース

業界初

エアーホースと100V電源コードをドッキングさせた「EAツインホース」。ウレタン製の異径エアツインホースを使用し、100V電源とエアー源をいつでもどこでも簡単に供給できる機能的なホースです。作業場において電源とエアー源のリールやホースが散乱しているのを、この「EAツインホース」を使うことでスッキリ片付き、整理整頓に役立ちます。



100V電源と
エアー源が
1つに合体

製品仕様

品 番	商 品 名	ホース長	定 格	重 量
698-4822-1	EAツインホースEA5-1 (カブラ無し)	5m	15A 125V 1500Wまで	1.0kg
698-4822-2	EAツインホースEA5-2 (ハイカブラ仕様)			1.3kg



温風キット シリーズPART2

新発売!

塗料(溶剤型・水性型)の乾燥や余熱乾燥などに強い味方

ワイドヒーター 専用温風キット

ヒーター反射板の前に取付ける機構となっており、従来のワイドヒーターをお持ちのユーザー様にも使用していただける構造となっております。

エアー量調整装置もグリップ横に固定できますので、風量調節が簡単。




品名	寸法	重量	機能
ワイドヒーター 専用温風キット	奥行57mm×横145mm ×縦73mm (パイプ+フレームのみ)	60g	エアー量 調節バルブ付



バンク式乾燥機 専用温風キット

マグネットで取付けるだけで、簡単に温風式乾燥機に早代わりする優れものです。本格的なエアーブローガンにより、風量が多く、隅々まで温風が行渡り、早い乾燥が得られます。エアー量調整装置もエアー噴出口下に固定されており、風量調節がラクラク簡単に行うことができ、特に水性塗料に効果を表します。

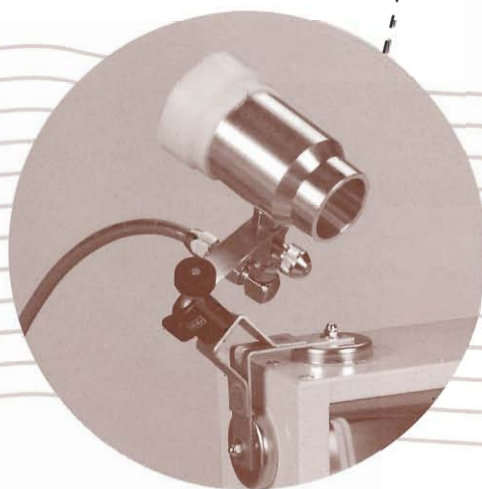

品名	寸法	重量	機能
バンク式乾燥機 専用温風キット	奥行115mm×横170mm ×縦220mm	1Kg/1個当 (ホース付)	マグネット装着式 エアー量調節 バルブ付

Shinyu 進勇商事株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
TEL(06)6451-8543 FAX(06)6451-8541
〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号
TEL(06)6458-4501(商品センター)
URL <http://www.shinyusan.com/>
E-MAIL s-mail@shinyusan.com