

水性塗料用スプレーガンクリーナー

UM120W

この水性塗料専用ガンクリーナー「UM120W」は、水性塗料が付いたスプレーガンや容器・用品等を洗浄するだけでなく、汚れた水を全て再利用する**塗料分離濾過機能**が標準装備されています。

資源環境や地球環境にも配慮し、これからの時代にマッチした最新鋭の水性塗料用ガンクリーナーです。

主要機能

洗浄ガン機能

スプレーガンの塗料経路やカップ内壁の汚れにはウォッシュガンを使用し、高圧洗浄を行います。

ブラシ洗浄機能

スプレーガンやカップ等の外観を綺麗にする為、ウォッシュブラシを使用し、赤コックをひねって洗浄水を出しながら洗います。

塗料凝固剤使用


洗浄後の汚水に凝固剤を入れ、本体左側のタイマーを回し、専用フィルターで濾過すれば、塗料成分だけ凝固、除去され、綺麗になった水は繰り返し使用できるリサイクルシステムです。

フットペダル機能

ポンプ始動スイッチで両手が使える親切設計。

機能的特長

分解剤投入攪拌後

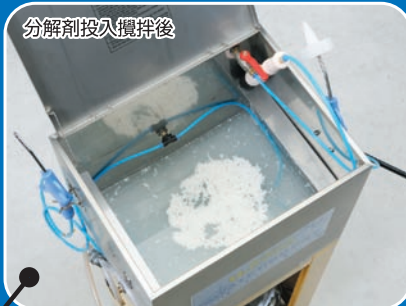

水性塗料分離濾過機能が標準装備され、環境にやさしいシステムです。

濾過後の残留物は産業廃棄物となります。



専用1次/2次フィルターにより、綺麗になった水を何回もリサイクルし、無駄な水は使いません。

エアブロー機能

洗浄後のスプレーガンやカップ類の水滴をエアの力で吹き飛ばし、綺麗に乾かします。

エアジョイントホース

スプレーガンの塗料経路を洗う場合、なくてはならないエア供給源が本体にセットされた。(20PH使用)

商品名	仕様	重量
水性用 スプレーガン クリーナー UM120W	洗浄タンク容量 35リットル 作動圧力 5~6kgf/cm ² 洗浄ブラシ水量 2.0~3.0リットル/min リンスガン水量 2.0~3.0リットル/min 寸法 W440×D350×H1070mm	25kg フィルター ペール缶を 含む

Shinyu 進勇商事株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号

TEL (06) 6451-8543 FAX (06) 6451-8541

〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号

TEL (06) 6458-4501 (商品・修理センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯URL <http://www.shinyusan.com/m/>



揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N316376 O803-3Y40E

壁掛け
タイプ

UM80W



カップ内洗浄機能



エアキャップ洗浄機能



ブラシ洗浄機能

水性用スプレーガンクリーナーUM80Wは、壁掛タイプのコンパクトサイズで塗装ブース壁や塗装作業場の近くに設置することができます。

また、カップ内洗浄機能・エアキャップ洗浄機能・ブラシ洗浄機能の他にエアブロー機能・エアジョイントホースを標準装備していますので、色替えやスプレーガンのお手入れが簡単にできます。

主要機能

カップ内洗浄機能

水性塗料専用ガンのカップを洗う時、プッシュスイッチを押すことで洗浄水を出すことが出来ます。

エアキャップ洗浄機能

エアキャップ等にこびりついた、しつこい汚れは洗浄タンク内壁に固定している専用ブラシで擦ります。

エアジョイントホース

塗料経路を洗う場合、なくてはならないエア供給源がホース付で本体にセット。(20PH使用)

エア取入れ口

0.5~0.6Mpaのエア圧で使用します。

エアブロー機能

洗浄後のスプレーガンやカップ類の水滴をエアの力で吹き飛ばし、綺麗に乾かします。

ブラシ洗浄機能

汚れたガンなどは、赤コックをひねり洗浄水を出しながら、ウォッシュブラシで手洗い洗浄が行えます。

プッシュスイッチ

このスイッチを押すことでポンプが作動します。

省スペース設計

洗浄水と排水タンクを本体下に格納できるコンパクトな設計。



オプション 専用濾過キット



塗料
分離剤
付き



オプション品の専用濾過キットで洗浄に使用した水を再利用してもう一度使用するリサイクルシステム(水性塗料分離剤使用時)が出来るようになります。

商品名	仕様	重量
水性用スプレーガン クリーナーUM80W	タンク容量 各10リットル 作動圧力 5~6kgf/cm ² 洗浄ブラシ水量 2.0~3.0リットル/min 全体寸法 W430×D320×H935mm(本体525mm)	12kg (ポータンク含む)

Shinyu 進勇商事株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
TEL (06) 6451-8543 FAX (06) 6451-8541
〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号
TEL (06) 6458-4501 (商品・修理センター)
URL <http://www.shinyusan.com/>
E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
携帯URL <http://www.shinyusan.com/m/>



揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N000000 0000-3Y40E