

MIRKA

ミルカ ポリッシングシステム

PolarshineTM
Polishing solution


Isamu

ミルカ ポリッシングシステム

高外観車仕上げの増加、耐スリ傷塗膜の採用増加にともない、自動車補修における磨き作業時間が、今以上にかかると予測されます。塗膜に適したコンパウンドと磨き方法を選択し、いかに効率よく作業を行うか。ミルカポリッシングシステムで、最適な磨きと時間短縮を実現してください。



■コンパウンドのグレードとバフのタイプ

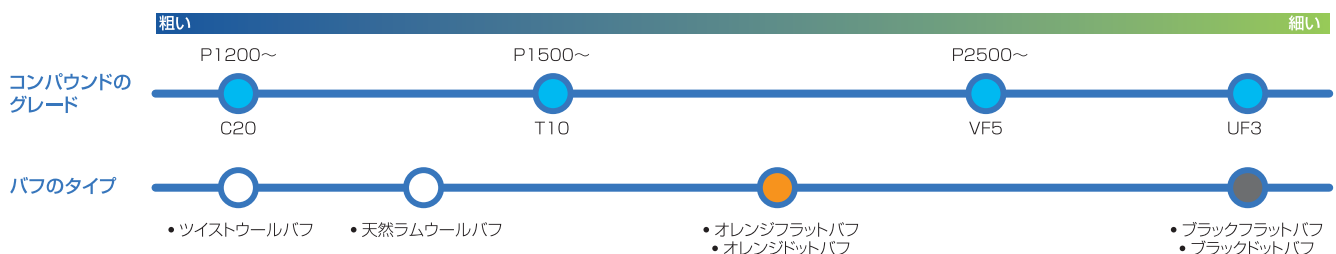

仕上げ・オーロラマーク除去 (推奨バフ)

最終仕上げはバフを平行に保ち、ゆっくりと運行させることによりオーロラマークを除去します。
ブラックドットパッド使用時は、全体に均一なポリッシングを行うと効果的です。



VF5 (ブラックドットバフ)



T10 (ブラックドットバフ)



T10 (ブラックドットバフ)



VF5 (ブラックドットバフ)

つや出し・保護

塗膜の保護やスリッ感の一時的な向上。
各システムで必要に応じてお使いください。



UF3 (クリーニングクロス)

ポーラシャインポリッシングのガイドライン

- 推奨のコンパウンドとバフの組み合わせでご利用ください。
- コンパウンドを作業部分よりもやや小さな面積に薄く塗り広げてからポリッシングを始めてください。
- 汚れたバフを使うと作業面にキズが付きます。
- 定期的にバフの水洗いをしてください。
- 作業中にコンパウンドが乾燥しないようにしてください。
- 推奨の研磨速度は1200から2000rpmです。
- バフの重みでほとんどのポリッシングが行われるようにしてください。
- 加熱を避け、均一な仕上がりを得るために決してポリッシャーの動きを止めないでください。
- ポリッシング工程では、水を冷却剤と潤滑剤として使用できます。

商品ラインアップ

■コンパウンド



ポーラーシャインC20 (細目)

P1200、またはそれより細かいペーパー目の除去、酸化した表面の調整、洗車キズの除去等が可能です。ミルカ・ポーラーシャインシリーズの中で、最も研削力のあるコンパウンドです。ポリッシング時の発熱を抑えるように設計されています。

- ノンシリコン
- ポリッシャー研磨用
- 容量:1L



ポーラーシャインVF5 (超微粒子)

P2500、またはそれより細かいペーパー目の除去、オーロラマーク(虹)の除去に適しています。切れも良く、耐スリ傷クリアー等の高硬度塗膜の仕上げも可能な、高品質なコンパウンドです。ポリッシング時の発熱を抑えるように設計されています。

- ノンシリコン
- ポリッシャー・手研磨用
- 容量:1L



ポーラーシャインT10 (極細目)

P1500、またはそれより細かいペーパー目を除去することができ、研削力と仕上げ能力を兼ね備えたコンパウンドです。全ての塗装の磨きに適しています。ポリッシング時の発熱を抑えるように設計されています。

- ノンシリコン
- ポリッシャー・手研磨用
- 容量:1L



ポーラーシャインUF3 (つや出し)

UF3は非常に細かい研磨剤を含む、つや出し・保護剤です。優れたスリッ感と艶を保ち、元の塗装面と再塗装面の光沢仕上げを保護します。

- ノンシリコン
- カルナバろうを含む
- ポリッシャー・手研磨用
- 容量:1L

■バフ



天然ラムウールバフ150mm (2枚入り)

細目～極細目用で、渦巻き痕が残りにくいソフトな天然ラムウール製バフ。C20やT10に最適。



ツイストウールバフ180mm (1枚入り)

中目～のコンパウンド用、最も研磨性が高いバフです。



オレンジフラットバフ150mm (1枚入り)

中密度で厚みのあるスポンジタイプ。細目～極細目のコンパウンド用。



オレンジドットバフ150mm (2枚入り)

温度の上がりにくいドット式中密度スポンジタイプ。ワンコートソリッドの仕上げにも使用できます。



ブラックドットバフ150mm (2枚入り)


ドット式の仕上げ用スポンジタイプ。最終仕上げ、オーロラマークの除去に使用します。T10、VF5、UF3での仕上げに最適。



ブラックフラットバフ150mm (2枚入り)

フラットなスポンジタイプ。最終仕上げやシーリング用です。

■アクセサリー&ポリッシャー



アブラロン150mm

2000 / 4000 (20枚入り)
肌調整用ペーパーでの研磨後に使用すると作業時間を大幅に短縮できます。水研ぎで使用します。



クリーニングクロス (2枚入り)

コンパウンドの拭き取りや手作業でのシーリングに適しています。マイクロファイバーによるソフトでスムーズな使用感。



ミルカポリッシャー230V

トルクが大きく、簡単に手元で6段階に回転数を調整できます。2種類のハンドルを付け替え可能。



バックングプレート175mm

180mmのパッド用。グリップ取り付け式、ネジ山:M14



バックングプレート125mm

(ソフトタイプ)
150mmのパッド用。グリップ取り付け式、ネジ山:M14



イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364

<http://www.isamu.co.jp>

カタログNo. AA004-07-05

10-038MJ