

3コートパール塗装作業性アップの優れもの!

アクロベース

# ACROBASE

3Pホワイト・専用TCカラー



【荷姿】  
・3Pホワイト 3.5L  
・TCカラー各種 370ml

**Isamu**

チャレンジ  
25  
イサム塗料は  
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

## アクロベース3Pホワイト


### 【特長】

- 塗装作業性、隠ぺい性を向上させた3コートパール用ホワイト原色です。
- 従来の3001より塗膜表面の平滑性を向上させることにより、パールベースの配列が向上し、求めるパール感が容易に引き出せます。  
注) 均一に並ぶことによりスカシのパール感が若干弱まります。パールベースをシロックスで微調整すると効果を得られます。
- ツヤ消し効果と微粒化の向上で、カラーベースのボカシ性が向上し、ゴールド系パール塗色で生じやすい旧塗膜の干渉による黄ばみを抑える事が出来ます。
- エコシンナーとの併用で、希釈性が向上し、希釈率を5～10%下げる事から、隠ぺい性の向上が図れます。
- 第二石油類、PRTR対応です。

### 【使用方法】

- 3Pホワイト:強化剤:シンナー=100:5:50~70%
- パールベース:強化剤:シンナー=100:5:70~100%
- ※塗装仕様は、従来のアクロベース3コートパール塗装仕様をそのまま使用できます。
- ※着色力は3001と同じ設定の為、塗色配合はそのまま参考にてできますが、パール感が出やすくなるので塗装時には従来同様にしっかりと光源での確認を行ない、塗装回数の調整を行なってください。

### ●メカニズム

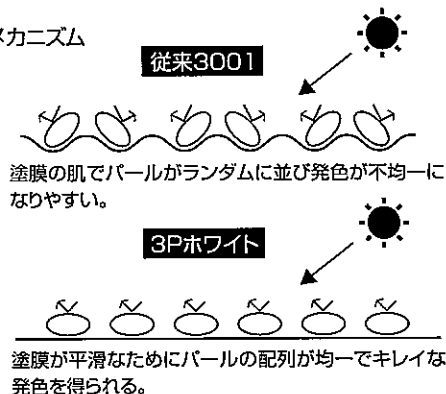

注) スカシのパール感はシロックスでの微調整が効果的です。

## アクロベース専用TCカラー

### 【特長】

- 希釈塗料の顔料浮きや色のぼりが抑制され、厚膜部と薄膜部の色差が極めて少なくなります。
- アクロベースTCカラーは、第二石油類です。
- 従来のTCカラーと同じ着色力に設定してある為、塗色配合はそのまま参考にてできます。

### 【原色設定】

0123ポテンシャルエロー、0559チンチングブラック、3120オーカー、3404インデアンレッド、3500ブラック、0642シンカシャレッドの6原色を設定。  
※設定のないTCカラー原色は従来のものをご使用ください。

## アクロベース 3コートパール専用カラーベース原色配合

トヨタ 062 カラー工房=K15	
3026 3Pホワイト	963
0123 ATCポテンシャルエロー	29
0559 ATCチンチングブラック	8

日産 QT1 カラー工房=K17	
3026 3Pホワイト	927
0123 ポテンシャルエロー	26
0559 ATCチンチングブラック	47

ホンダ NH624P カラー工房=K15	
3026 3Pホワイト	904
3120 ATCオーカー	74
0559 ATCチンチングブラック	15
0340 TCフタロシャニンググリーン	7

マツダ 34K カラー工房=K12	
3026 3Pホワイト	979
0559 ATCチンチングブラック	8
3120 ATCオーカー	9
0123 ATCポテンシャルエロー	4

ダイハツ W16 カラー工房=K21	
3026 3Pホワイト	831
3120 ATCオーカー	114
3500 ATCブラック	16
0340 TCフタロシャニンググリーン	39

スズキ Z7T カラー工房=K13	
3026 3Pホワイト	856
0559 ATCチンチングブラック	62
0340 TCフタロシャニンググリーン	64
3120 オーカー	18

トヨタ 070 カラー工房=K17	
3026 3Pホワイト	895
0559 ATCチンチングブラック	32
3120 ATCオーカー	70
3404 ATCインデアンレッド	3

日産 QX1 カラー工房=K17	
3026 3Pホワイト	896
3500 ATCブラック	30
3120 ATCオーカー	64
0207 TCノンフラップブルー	10

ホンダ NH633P カラー工房=K15	
3026 3Pホワイト	853
0559 ATCチンチングブラック	31
3120 ATCオーカー	89
0340 TCフタロシャニンググリーン	27

三菱 W13 カラー工房=K15	
3026 3Pホワイト	861
0559 ATCチンチングブラック	41
3120 ATCオーカー	40
3404 ATCインデアンレッド	58

富士重工 37J カラー工房=K13	
3026 3Pホワイト	926
0559 チンチングブラック	19
3120 オーカー	17
3404 ATCインデアンレッド	38

注) パールベースは従来の配合をご使用ください。左記のメカニズムの通りパールは均一の配列によりキレイな発色が得られますが、スカシのパール感が若干弱くなりますので、パールベースをシロックスで微調整すると効果を得られます。

ATC ... アクロベース専用TCカラー

### 塗料取扱い及び貯蔵上の注意

1. 取扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを着用してください。
3. 皮ふに繰り返し接触すると皮膚炎を起こすことがあるので、取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、頭巾・保護めがね・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋・前掛け等を着用してください。
4. 容器からこぼさないように取り扱ってください。
5. 取扱い後は、手洗い及びうがいを充分にしてください。
6. 必ずフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。
8. 中身を使い切ってから廃棄してください。
9. 塗装の用途以外に使用しないでください。
10. 指定された以外の材料と混合しないでください。
11. 呼吸器や皮ふが敏感なアレルギー体質の方はこの塗料を使用する作業にたずさわらないでください。

# ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138  
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174  
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348  
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430  
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136  
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364  
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

自動車補修用塗料の総合サイト <http://haigo.jp>

カタログNo.AA-026-11-10

06-30E