

情報名: ウルトラサフ・バンパー仕様書

◆ 塗料調合比

硬化剤 軟質スポイラー用硬化剤を使用

調合比 塗料 : 硬化剤 : シンナー = 100 : 25 : 10~40%
(4 : 1 : 10~40%)

◆ 可使時間

	可使時間	ゲル化時間
10℃	2 時間	5 時間以上
20℃	1 時間	2 時間以上
30℃	30 分	1 時間以上



} * 左表のように可使時間が短くなっています。
硬化剤混合後は、早めに使い切ってください。

◆ 乾燥時間

	20℃	60℃
研磨可能時間	4 時間	40 分

* 左表の乾燥時間は、シンナー希釈 20% 4 回塗りでの条件です。

◆ 使用方法

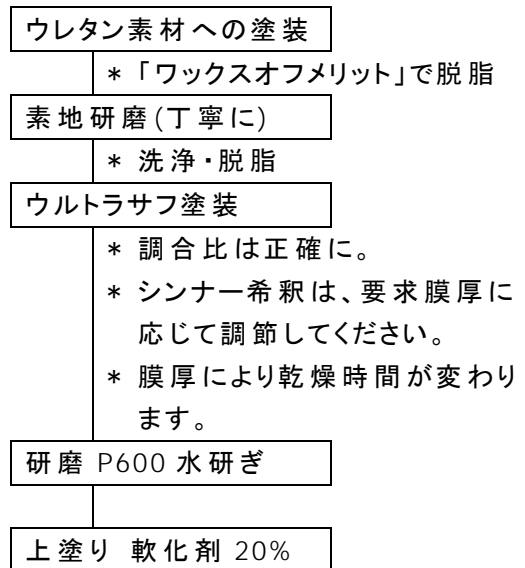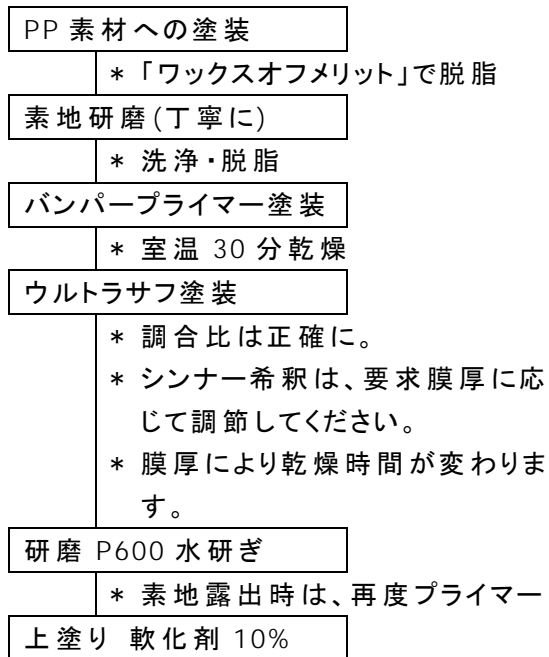

*PP バンパー素地に直接塗装する場合は必ずバンパー用プライマーを塗装して下さい。